


KERN ADJ 600-C3



De prijstopper onder de analyseweegschalen met interne afstelling

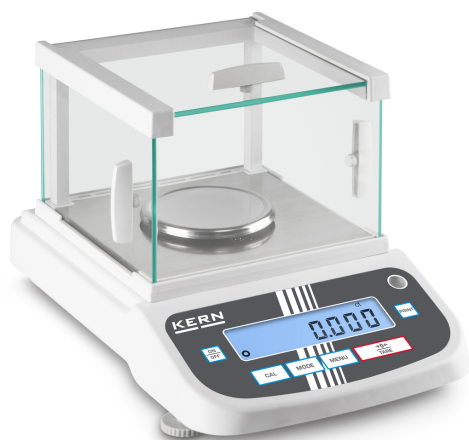

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Analyseweegschaal
Productfamilie	ADJ

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Force compensation
Weegbereik [Max]	600 ct
Weegbereik [Max] (ct)	600 ct
Af leesbaarheid [d]	0,001 ct
Af leesbaarheid karaat [d] (ct)	0,001 ct
Resolutie	600.000
Linearisatie	± 0,004 ct
Reproduceerbaarheid	0,002 ct
Tarrabereik	600 ct
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g ct lb oz
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
Justeermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g; 120 g
Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling	2 °C
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	3 h
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	4 h

Excentrische belasting bij 1/3 [Max] 0,0025 ct

Maximale kruip (15 minuten) 2 mg

Maximale kruip (30 minuten) 4 mg

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	16 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	230×310×210 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	170×160×110 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	175×175×130 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	glas
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	90 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Standby-functie	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, 100
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	120.000

KERN ADJ 600-C3



De prijstopper onder de analyseweegschalen met interne afstelling

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
---	-----------------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V; 2 A
---	-----------

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter	EURO
-----------------------------------	------

voor landen - bij de levering	UK
-------------------------------	----

inbegrepen	US
------------	----

Plug-in voedingseenheid / adapter	EURO
-----------------------------------	------

voor landen - optioneel	UK
-------------------------	----

	US
--	----

	CH
--	----

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	20 %
---------------------------------	------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C
----------------------------	-------

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	40 °C
-------------------------	-------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	336×455×425 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	4,5 kg
--------------	--------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	4,6 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	7 kg
------------------	------

Verzendgewicht	13 kg
----------------	-------

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	963-101
---	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
--	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

