

KERN CFS 15K0.2

KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CFS |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 15 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,0002 kg |
| Resolutie | 75.000 |
| Linearisatie | ± 0,0004 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0002 kg |
| Tarrabereik | 15 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 5 kg (F2); 10 kg (F2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 15 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,001 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 4 mm |
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen apparaat (B×D×H) | 320×350×125 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 315×350×100 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 315×350×125 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 295×225 mm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|---|
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |
| | 3 min off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min 30 min 15 min |
| | 3 min off |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 5 min 30 min 15 min |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| PLU - totaal | 100 |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard Interface for a secondary balance |

KERN CFS 15K0.2

KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten

Bescherming IP - meetcel IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 200 mg

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 2 g

Tel-referentiegewicht invoerbaar ✓

Mogelijke referentiehoeveelheid n (willekeurig aantal stukken)

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 75.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
AUS
UK
US
CH

Accu optioneel Accu optioneel

Accu oplaadtijd 14 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 40 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 70 h

Type batterij/accu Pb

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 0 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (BxDxH) 450x375x210 mm

Nettogewicht 3,3 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 3,4 kg

Brutogewicht ca. 4,6 kg

Verzendgewicht 7,1 kg


Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD

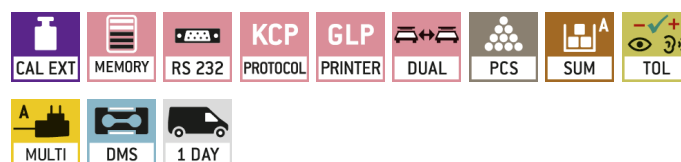

OPTION

