

KERN DE 150K20DXL

KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	87×29 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×110×55 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×89 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Afleesinrichting kabellengte	1,4 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	40 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	400 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	DE

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Afleesbaarheid [d]	0,02 kg; 0,05 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Linearisatie	± 0,06 kg; 0,15 kg
Reproduceerbaarheid	0,02 kg; 0,05 kg
Tarrabereik	150 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Eenheden	kg dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
----------	--

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	50 kg; 100 kg; 150 kg
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg; 0,25 kg

KERN DE 150K20DXL



Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	3.750
---	-------

Artikelnummer voor DAkS- kalibratie	963-129
--	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
--	---------

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
---	--------------

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
------------------------------	----------------

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
--	------------------------

Accu optioneel	Accu optioneel
----------------	----------------

Accu oplaadtijd	10 h
-----------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
---	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
--	------

Batterij	9 V Block
----------	-----------

Type batterij/accu	NiMH
--------------------	------

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Batterij oplaadtijd	12 h
---------------------	------

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	775×720×220 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	18,5 kg
--------------	---------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	19 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	19 kg
------------------	-------


Verzendgewicht	24,6 kg
----------------	---------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
---	---------

Pictogrammen

STANDARD

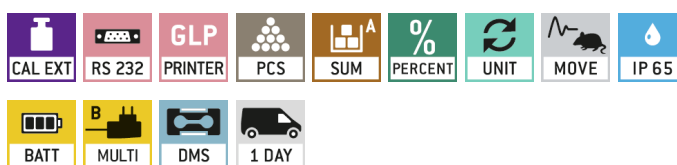

OPTION

