

# KERN DE 150K20D

# KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	87×29 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×110×55 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	315×305×75 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	318×308×75 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	318×308 mm
Afleesinrichting kabellengte	1,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	IP65

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	40 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	400 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	DE

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Afleesbaarheid [d]	0,02 kg; 0,05 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Linearisatie	± 0,06 kg; 0,15 kg
Reproduceerbaarheid	0,02 kg; 0,05 kg
Tarrabereik	150 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

	kg
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
Eenheden	ozt
	mo
	lb
	oz
	ffa
	tol

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	50 kg; 100 kg; 150 kg
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg; 0,25 kg

# KERN DE 150K20D



Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	3.750
---	-------

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-129
---	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
--	---------

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
---	--------------

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
------------------------------	----------------

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
--	------------------------

Accu optioneel	Accu optioneel
----------------	----------------

Accu oplaadtijd	10 h
-----------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
---	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
--	------

Batterij	9 V Block
----------	-----------

Type batterij/accu	NiMH
--------------------	------

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Batterij oplaadtijd	12 h
---------------------	------

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	515×385×135 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht	4,98 kg
--------------	---------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	5,0 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	6 kg
------------------	------


Verzendgewicht	5,8 kg
----------------	--------

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
---	---------

## Pictogrammen

### STANDARD

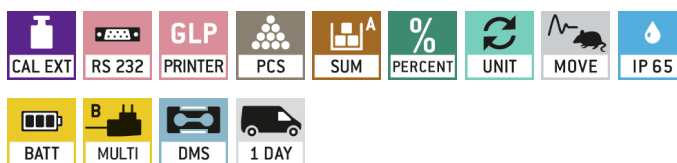

### OPTION

