


KERN MPL 200K-1P

KERN

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

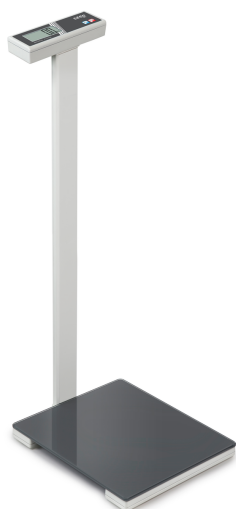

Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×350×960 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×380×960 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Statief hoogte	900 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	2
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij spanning	6 V

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1030×140 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	12,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-129

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPL

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	2.500
Linearisatie	± 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	28 mm

KERN MPL 200K-1P



Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

