


KERN PFB 200-3

KERN

Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening en ijkgoedkeuring - nu met grotere behuizing voor meer stabiliteit

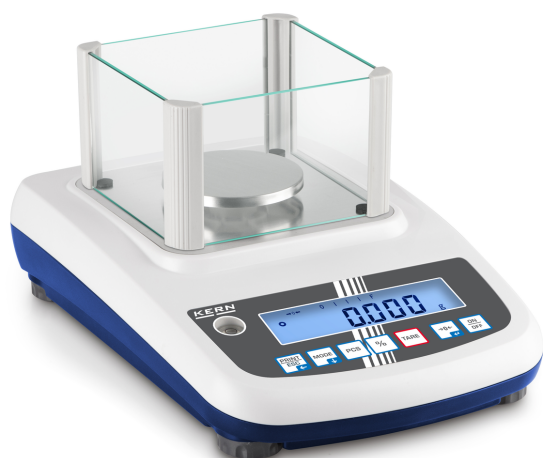

| Categorie | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PFB |

| Meetsysteem | |
|---------------------------------|--|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 200 g |
| Weegbereik [Max] (ct) | 1000 ct |
| Af leesbaarheid [d] | 0,001 g |
| Af leesbaarheid karaat [d] (ct) | 0,005 ct |
| Resolutie | 200.000 |
| Linearisatie | ± 0,005 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,002 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | g t gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt ct lb N oz tl (Cn) D mom bt |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 200 g (F1) |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,005 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 10 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 20 mg |

| Approval | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Scherm | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 15 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|---|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 210×315×90 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H) | 132×1125×65 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H) | 140×135×80 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 210×315×160 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal windbescherming | glas |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 80 mm |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |

| Functies | |
|---|--|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |

KERN PFB 200-3



Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening en ijkgoedkeuring - nu met grotere behuizing voor meer stabiliteit

| | |
|--------------------------|--|
| Interfaces | RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |

Tellen

| | |
|---|----------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 2 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 20 mg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 100.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 30 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 375×280×275 mm |
| Nettogewicht | 1,22 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,4 kg |
| Verzendgewicht | 5,8 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

